

Instrukcja montażu ClearFlow Home



1. Urządzenie składa się z części górnej i dolnej. Kierunek montażu względem rury nie ma znaczenia — można je założyć w dowolnej orientacji.



2. Załóż urządzenie na rurę: najpierw podłącz pierwszy koniec, następnie wkliknij drugi. Połączenie powinno być pewne i trzymać sztywno.



3. W wyznaczonym miejscu zaczepek opaskę zaciskową i poprowadź ją tak, aby stabilnie zamocować urządzenie do rury z obu stron.



4. Podłącz wtyk 2,1x 5,5mm od zasilacza do gniazdem urządzenia,

5. Podłącz zasilacz do gniazdka 230 V. Zielona dioda LED oznacza prawidłowe zasilanie, natomiast czerwona dioda potwierdza, że urządzenie zostało poprawnie zainstalowane.

Środki ostrożności:

Podłącz zasilacz do gniazdka 230 V. Jeśli świeci zielona dioda LED, oznacza to prawidłowe zasilanie. Zapalenie czerwonej diody LED potwierdza, że urządzenie zostało poprawnie zainstalowane i sygnał jest przekazywany do wody.


W przypadku gdy LED nie świeci, sprawdź następujące rzeczy:

1. Czy górna i dolna część urządzenia są prawidłowo i szczelnie połączone.

W razie potrzeby zamontuj je ponownie.

2. Czy zasilanie jest prawidłowe oraz czy zasilacz został właściwie podłączony do gniazdka.

Przykład montażu urządzenia:

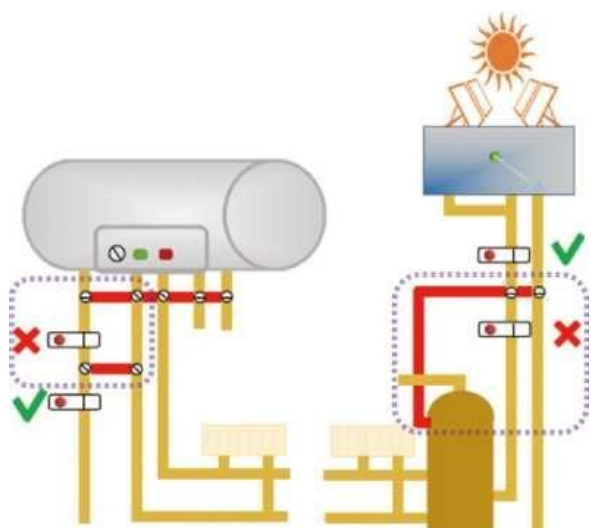

Schemat montażu urządzenia w instalacji zasilania wody budynku:

